

Spring sockets type LS 100 / 101

Design and applications:

Clamps for uv lamp caps, tools, valves, submersible tubes etc.

For diameters of 6,4 mm to 50,8 mm


Standard-surface: zinc-coated (K),

Rilsan - covering (N) in the colors black, white or gray: available on request


Stainless Steel (S)



Federstahlklammern / Spring sockets									
Artikel-Nr.	Type	Large	A	B	C	E	H	W	T
Verzinkt / Zink coated									
On request	LS 100/10 K	6,4	6,0	5,2	4,4	10,3	2,4	6,4	0,4
5000-11	LS 100/11 K	9,5	8,3	6,8	5,2	13,1	2,4	6,4	0,4
A000605	LS 100/12 K	12,7	11,9	8,3	6,0	16,3	3,0	7,9	0,5
5004	LS 100/13 K	15,9	15,1	10,3	7,5	19,8	4,0	7,9	0,5
5003	LS 100/14 K	19,1	17,9	12,7	9,9	26,2	4,0	9,5	0,5
5002	LS 100/15 K	25,4	22,6	17,9	12,7	33,7	4,0	9,5	0,7
On request	LS 100/16 K	28,6	25,4	19,8	13,5	37,7	4,0	9,5	0,8
5502	LS 100/17 K	31,8	28,2	22,2	14,7	42,1	4,0	9,5	0,8
5002-1	LS 100/18 K	38,1	34,5	26,2	16,7	47,6	4,0	9,5	0,9
On request	LS 100/19 K	50,8	46,8	28,6	21,6	61,1	4,0	12,7	1,0
On request	LS 100/20 K	63,5	54,0	38,1	35,0	74,0	4,5	19,1	1,0
5008	LS 100/25 K	44,5	42,1	25,5	20,2	56,0	5,0	12,7	1,0
Verzinkt / Zink coated									
5006	LS 101/10 K	6,4	5,2	7,1	13,5	15,1	2,4	6,4	0,4
5101-11	LS 101/11 K	9,5	7,5	9,5	15,9	19,8	2,4	6,4	0,4
5500	LS 101/12 K	12,7	10,3	11,9	21,0	24,6	3,0	7,9	0,5
5005	LS 101/13 K	15,9	12,7	13,9	24,6	29,4	3,0	7,9	0,6
5007	LS 101/14 K	19,1	15,5	16,3	28,6	34,9	4,0	7,9	0,6
5002-2	LS 101/15 K	25,4	19,1	19,8	30,2	41,3	4,0	7,9	0,6
On request	LS 101/16 K	28,6	23,0	23,0	39,7	49,2	4,0	9,5	0,7
On request	LS 101/17 K	31,8	25,8	25,4	43,3	54,0	4,0	11,1	0,8
A000652	LS 101/18 K	38,1	31,0	30,2	50,8	63,5	4,0	12,7	0,9
On request	LS 101/19 K	50,8	39,7	41,3	57,2	79,4	4,0	12,7	0,9
Edelstahl / Stainless steel									
A001444	LS 101/15 S	25,4	19,1	19,8	30,2	41,3	4,0	7,9	0,6
Rilsan beschichtet / Rilsan coated									
A001057	LS 101/15 N	25,4	19,1	19,8	30,2	41,3	4,0	7,9	0,6



LS 100

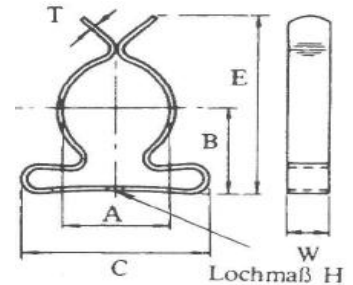

LS 101

* Note: All spring sockets have one single fixing hole, exception: LS 100/19: 2 holes, distance 9,5 mm and LS 100/20: 2 holes, distance 16,7 mm.